

## EMCtools (その他製品の一部)

### \* Current Sensor


DCの電流を暗室内で測定して  
USB/CANでデータを送信室へ  
光変換で送ります

電流センサーは1A/10A/100A対応があります



### \* ESD Protector

CAN/LIN光変換器Microbox をESD試験時に使用する  
際に、Microbox を静電気から保護する事が出来  
ます

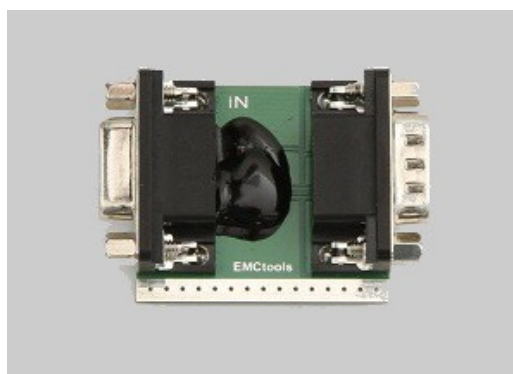

### \* LWL Relais-Box

暗室内のリレーをリモート動作させます  
通信は光変換されます  
独立8チャンネルのリレー

250mA-300V or 3W



### \* FO-Switch 新製品

1chのスイッチ  
暗室内のヘッドライトの点灯やその他の電装機器の  
ON-OFFを測定室から操作できる、  
光変換で通信させることで  
EMI/EMC環境下で使用できます

max. 4A - 36V DC / 24V AC



\* **Comb Generator**

Comb :20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 100 kHz

パワー :max. 2dBm (high) / -8dBm (low)

MAX:2GHzまで

Scale Mode:10 / 1MHz, 1 / 0.1 MHz, 100 / 10 kHz

特徴:2つの周波数をScale Modeで動作

\* **LISN / AN calibration fixture**

周波数:DC - 100 MHz (200 MHz)

Insertion loss: < 0.1dB at 100 MHz, < 0.15 dB at 200 MHz

Max. Test-Level: 3 dBm (200mW)

For: Schwarzbeck NNBM 8125 / 8126

\* **Canbox**

測定室でこれ1台で暗室内の5台のCAN/LIN  
Maicroboxをコントロール出来ます  
通信は光変換されます

CAN/LINの系統が複数の場合、測定室側の  
コントロールboxがまとまります



国内販売元  
お問合せは右記へ

ナカノEMC株式会社  
〒557-0052 大阪市西成区潮路1-3-22  
TEL 06-6656-4747  
info@nakanoemc.com