


EMCtools

ESDプロテクタ 耐ESD30kV

MODEL 210

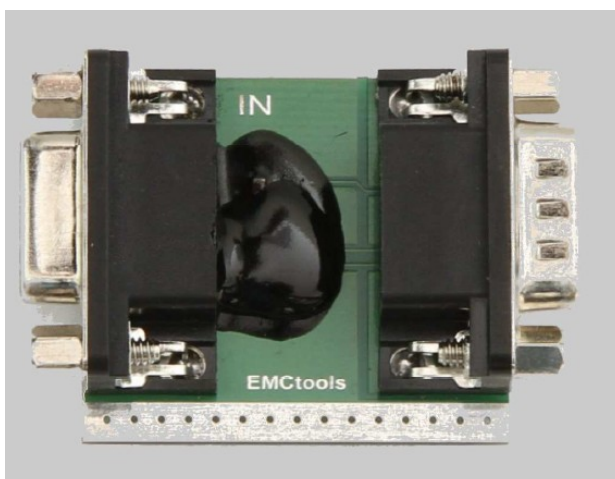

本製品は、emctoolsのmicrobox専用です
ESDプロテクタを使用することで各種通信機能を保持したままで、
microboxへのESDの影響を保護します
通信ビットレートの最大値には影響しません

(仕様)

- ・コンデンサ max10pF @0V、1MHz
- ・30kV耐圧
- ・電源不要
- ・9-pin D-SUBコネクタ

接続可能Microbox HS-CAN/LS-CAN/LIN


サイズ 52×35×17mm 重さ23g

構成(付属品)

- 本体/取説(英文)
- 5cm 接続ケーブル 9ピンD-SUB(F)/9ピンD-SUB(M)ESDプロテクターとmicrobox接続用
- 1m-導電性銅箔粘着テープ

接続例

ESD試験

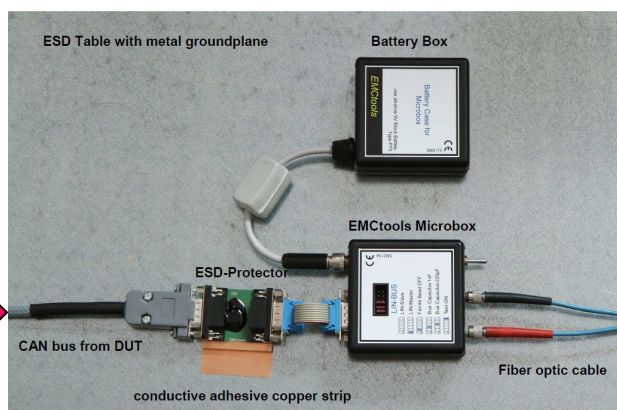

ESDプロテクターの動作チェックは専用のテスター(下記別売)もしくはユーザー様自身で可能です

ユーザー様自身でチェックする場合は下記の設備が必要です

- 1) 電源: 24-40VDC 2mA以下
 - 2) 標準抵抗: 33kΩ 1/16W
 - 3) デジタル電圧計(DVM) 入力抵抗10MΩ
 - 4) 配線ケーブル
- (詳細はマニュアルに記載しています)

ESDプロテクター(別売) Model 215

ESDプロテクターの動作チェッカー

電源: 9V 006P電池
コネクタ: D-SUB
サイズ: 97×67×31mm



**注意: ESDプロテクタの性能は正しい設定が重要です。
間違った設定による不具合に対しては責任を負いません。**

製品の性格上、保証はございません、消耗品扱いです

ナカノEMC株式会社

〒557-0052 大阪市西成区潮路1-3-22

TEL 06(6656)4747

FAX 06(6656)8155

Web: nakanoemc.com